

Stoczek Łukowski, dnia 07 marca 2024 r.

G-G.6220.7.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski zawiadamia strony, że na wniosek MJM Inżynieria Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość, w dniu 25 sierpnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim**” na działce **nr 360** stanowiącej własność Miasta Stoczek Łukowski. Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) - planowane przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu **18 września 2023 r.** wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu **22 września 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie** jako organ opiniujący, po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą informacyjną wyraził opinię, iż zbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Opinia w załączeniu.

W dniu **25 września 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie** jako organ opiniujący wezwał Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski do przedłożenia oświadczenia wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego oraz oryginalnego pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot. W dniu 03 października 2023 r. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski wysłał do RDOŚ brakujące dokumenty. Pismo w załączeniu.

W dniu **23 października 2023 r. RDOŚ w Lublinie** zawiadomił Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski, że z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń, stanowisko w niniejszej sprawie zostanie wydane w późniejszym terminie. Pismo w załączeniu.

W dniu 10 listopada 2023 r. RDOŚ w Lublinie wezwał inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje zawarte w w/w piśmie.

W dniu **06 października 2023 r.** (data wpływu w dniu 12.10.2023 r.) **PGW Wody Polskie** jako organ opiniujący wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wynagań. Pismo w załączeniu.

W dniu **10 listopada 2023 r. RDOŚ w Lublinie** ponownie wezwał Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) o informacje zawarte w wezwaniu. Pismo w załączeniu. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 23 listopada 2023 r.

W dniu **27 listopada 2023 r.** Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski wystąpił ponownie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu **14 grudnia 2023 r. RDOŚ w Lublinie** ponownie wezwał Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) o informacje zawarte w wezwaniu. Pismo w załączeniu. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 20 grudnia 2023 r.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski w dniu 21 grudnia 2023 r. ponownie wystąpił do RDOŚ w Lublinie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu **08 stycznia 2024 r. RDOŚ w Lublinie** po raz kolejny wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu nie odniesiono się do spełnienia wymogów § 12 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania odpadów w stosunku do odpadów powstających na etapie eksploatacji. Pismo w załączeniu. Inwestor przedłożył uzupełnioną kartę informacyjną w dniu 22 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski w dniu 24 stycznia 2024 r. ponownie wystąpił do RDOŚ o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski w powyższym dniu, wysłał również do wiadomości uzupełnienie KIP do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie.

W dniu **01 lutego 2024 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie** pismem Nr WA.ZZŚ.4901.202.2023.JS.4 nie zmieniło stanowiska z opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w dniu 06 października 2023 r. Nr WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. Pismo w załączeniu.

W dniu **30 stycznia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie** pismem nr ONS.NZ.7040.49.2023 podtrzymał swoją opinię Nr ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 22 września 2023 r. (PPIS w Łukowie stwierdził brak zagrożenia zdrowia ludzi). Pismo w załączeniu.

W dniu **04 marca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie** pismem Nr WOOŚ.4220.215.2023.RWD.6 wydał postanowienie w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań. Postanowienie w załączeniu.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miasta Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, pok. 209, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informuję ponadto, że dane o wniosku w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta Stoczek Łukowski pod adresem: www.stoczek-lukowski.pl →BIP→ Ochrona środowiska.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 od dnia podania go do wiadomości publicznej.

Data podania obwieszczenia do wiadomości publicznej : 07 marzec 2024 r.

Burmistrz Miasta
M. Santkiewicz
mgr Marcin Santkiewicz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca (MJM Inżynieria Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość)
2. Miasto Stoczek Łukowski, Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
3. Pozostałe strony postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49 Kpa.
4. a/a

Sprawę prowadzi: Inspektor Katarzyna Frąc, tel. (25) 797 00 36,
e-mail: grunty@stoczek-lukowski.pl



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W LUBLINIE
WOOS.4220.215.2023.RWD.6

Lublin, dnia 4 marca 2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1094 ze zm.), działając w oparciu o pismo Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 września 2023 r. (data wpływu: 20.09.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że

- I. Dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 1. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi.
 2. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze昼iennej (w godz. od 6.00 do 22.00).
 3. Niezanieczyszczone masy ziemne w pierwszej kolejności należy zagospodarować na terenie przedsięwzięcia.
 4. Osady ściekowe (odpad o kodzie 19 08 05), skratki (odpad o kodzie 18 08 01) i zawartość piaskowników (odpad o kodzie 19 08 02) magazynować w szczelnych zamykanych kontenerach/pojemnikach umieszczonych na utwardzonym terenie.
 5. Ewentualną wycinkę drzew przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego. Jeśli dokonanie wycinki byłoby niezbędne do wykonania w okresie lęgowym, należy ją poprzedzić kontrolą wykonaną przez specjalistę przyrodnika 1 - 3 dni przed planowaną wycinką.
 6. Drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji, które mogą zostać uszkodzone w wyniku prac inwestycyjnych, należy stosownie zabezpieczyć na czas realizacji przedsięwzięcia.

Prace ziemne prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew należy prowadzić ręcznie lub z wykorzystaniem małych koparek. Przy konieczności pozostawienia otwartego wykopu przez dłuższy okres, należy zabezpieczyć odsłonięte korzenie drzew, a wykopy przykryć matami ograniczającymi parowanie.

Uzasadnienie

W dniu 20 września 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie wpłynęło pismo Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18.09.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”.

W załączeniu przedłożono m. in. poświadczony za zgodność z oryginałem wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami opracowaną przez MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski.

Z uwagi na braki formalne w przedłożonej dokumentacji, tj. brak pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz oświadczenia, z którego wynika, czy Wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. organ pismem z dnia 25.09.2023 r., znak: WOOŚ.4220.215.2023.RWD.1 wezwał do ich uzupełnienia.

W odpowiedzi na wezwanie przy piśmie Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu: 06.10.2023 r.), znak: G-G.6220.7.2023 przedłożono wymagane dokumenty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poddał analizie przedłożoną ww. dokumentację. Z uwagi na braki merytoryczne występujące w karcie informacyjnej przedsięwzięcia 3-krotnie wzywano do ich uzupełnienia pismami z dnia 10.11.2023 r., znak: WOOŚ.4220.215.2023.RWD.2, z dnia 14.12.2023 r., znak: WOOŚ.4220.215.2023.RWD.4 oraz z dnia 08.01.2024 r., znak: WOOŚ.4220.215.2023.RWD.5.

W odpowiedzi na wezwania przestano stosowne wyjaśnienia odpowiednio przy pismach: z dnia 27.11.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023, z dnia 21.12.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 oraz z dnia 24. 01. 2024 r., znak: G-G.6220.7.2023.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcie spełnia kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w:

- § 3 ust. 1 pkt 79 - *instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,*
- § 3 ust. 2 pkt 2 - *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjonalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w art. 63 ust 1 ustawy ooś. Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: rodzaj i charakter przedsięwzięcia, usytuowanie z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, korzystając z przysługującego mu uprawnienia z art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w niniejszej opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał swoją opinię w przedmiotowej sprawie w formie postanowienia o którym mowa w art. 123 Kpa. Jak wskazano w ww. ustawie postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy.

Oczyszczalnia będąca przedmiotem niniejszego postępowania zlokalizowana jest na działce nr ewid. 360, obręb 0005 Stoczek Łukowski, o powierzchni 0,914 ha. Działka ta stanowi własność miasta Stoczek Łukowski. Sąsiednie działki, w promieniu 100 m od analizowanej miejskiej oczyszczalni ścieków, to tereny wolne od zabudowy mieszkaniowej. Najbliżej położona zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 170 m od terenu oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków graniczy od strony:

- północnej – z terenami upraw polowych, użytków zielonych oraz lasów i zadrzewień,
- wschodniej – z terenem lasów i zadrzewień,
- południowej – z terenami upraw polowych, użytków zielonych oraz lasów i zadrzewień,
- zachodniej – z terenami upraw polowych, użytków zielonych oraz lasów i zadrzewień.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/161/2005 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 października 2005 r. – działka nr 360 oznaczona jest symbolem: 7 TK – teren urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków funkcjonuje na potrzeby miasta Stoczek Łukowski i pobliskich miejscowości, oczyszcza ścieki komunalne dopływające istniejącą siecią kanalizacyjną oraz dowożone wozem asenizacyjnym w ilości ok. 5-10 %. Obciążenie oczyszczalni wynosi 3462 RLM.

Użytkownik legitymuje się aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika w ilości:

- $Q_{sr.d} = 630 \text{ m}^3/\text{d}$,
- $Q_{max.h} = 65,50 \text{ m}^3/\text{h}$,
- $Q_{dop.r.} = 230\,000,00 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Omawiana oczyszczalnia pracuje w oparciu o sekwencyjny reaktor porcjowy technologii SBR typu BIOGEST, w którym następuje etap biologiczny oczyszczania ścieków. W cyklu pracy reaktorów można wyróżnić następujące etapy mające na celu oczyszczenia ścieków:

- dopływ ścieków zmienny w czasie 1,35 cyklu (ok. 18 h) z regulowaną pracą turbiny umożliwiającą naprzemienny proces nitrifikacji i denitrifikacji (ok. 15,3 h w cyklu),
- sedimentacja ok. 90 min.,
- spust sklarowanych ścieków ok. 60 min.

Zgodnie z udzielonym obecnie pozwoleniem wodnoprawnym, oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Istniejący system odprowadzenia ścieków pozostaje bez zmian. Trwały zarząd nad działkami sprawuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Głównym zakresem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim, której celem jest:

- poprawa stanu technicznego istniejących obiektów,
- zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego poprzez wymianę wyposażenia oraz remont istniejących obiektów,
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
- usprawnienie pracy istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez budowę nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni,
- poprawa parametrów ścieków oczyszczonych,
- budowę zbiornika buforowego, który umożliwi retencję ścieków,
- montaż paneli fotowoltaicznych.

Obecnie na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty:

- 1) Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków,
- 2) Pompownia ścieków surowych,
- 3) Reaktor SBR1,
- 4) Reaktor SBR2,
- 5) Zbiornik – zagęszczacz osadu nadmiernego,
- 6) Budynek wielofunkcyjny,
- 7) Wiata do składowania osadu odwodnionego,
- 8) Zbiornik na tlenek wapnia,
- 9) Zadaszenie do składowania osadu odwodnionego,
- 10) Zadaszenie pod agregat prądotwórczy,
- 11) Studzienka przepływomierza,
- 12) Stacja PIX wraz z zadaszeniem,
- 13) Punkt zlewny ścieków dowożonych.

Ponadto poza terenem oczyszczalni znajduje się wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Na potrzeby nowego układu technologicznego oczyszczalni powstaną nowe obiekty, tj.:

- 1) Pompownia ścieków surowych,
- 2) Zbiornik buforowy,
- 3) Kontenerowa stacja dmuchaw,
- 4) Komora zasuw,
- 5) Instalacja fotowoltaiczna.

W trakcie prowadzenia robót w reaktorach SBR-1 i SBR-2 oraz w zbiorniku zagęszczacza osadu nadmiernego konieczne będzie zapewnienie oczyszczania ścieków.

Rozpoczęcie prac remontowych reaktora SBR-1, SBR-2 oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego nastąpi po wykonaniu projektowanego zbiornika buforowego/wyrównawczego.

W zawiązku z powyższym, przy przebudowie ww. istniejących obiektów przewiduje się następujące etapy prac:

- budowę zbiornika buforowego/wyrównawczego zgodnie z projektem wraz z wyposażeniem,
- wyposażenie zbiornika buforowego/wyrównawczego w tymczasowy ruszt napowietrzający oraz rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone. (zbiornik na czas remontu reaktora SBR-1 i SBR-2 będzie pełnić funkcję reaktora SBR),
- rozruch technologiczny zbiornika buforowego/wyrównawczego,
- wykonanie badań ścieków oczyszczonych ze zbiornika buforowego/wyrównawczego oraz włączenie go do układu technologicznego jako tymczasowy reaktor SBR po uzyskaniu wyników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz.U. 2019, poz. 1311), tj.
- wyłączenie z układu technologicznego reaktora SBR-1 – kierowanie ścieków z przepompowni do reaktora SBR-2 i zbiornika buforowego/wyrównawczego pełniącego funkcję reaktora SBR,
- opróżnienie reaktora SBR-1 ze ścieków,
- remont reaktora SBR-1 oraz wymiana wyposażenia,
- rozruch technologiczny reaktora SBR-1,
- wykonanie badań ścieków oczyszczonych z reaktora SBR-1 oraz włączenie go do układu technologicznego po uzyskaniu wyników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz.U. 2019 poz. 1311), tj.
- wyłączenie z układu technologicznego reaktora SBR-2 - kierowanie ścieków z przepompowni do reaktora SBR-1 i zbiornika buforowego/wyrównawczego pełniącego funkcję reaktora SBR,
- opróżnienie reaktora SBR-2 ze ścieków,
- remont reaktora SBR-2 oraz wymiana wyposażenia,
- rozruch technologiczny reaktora SBR-2,
- wykonanie badań ścieków oczyszczonych z reaktora SBR-2 oraz włączenie go do układu technologicznego po uzyskaniu wyników zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), tj.
- obniżenie ilości osadu nadmiernego w reaktorach SBR-1 i SBR-2,
- przekierowanie osadu ze zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego na stację odwadniania osadu (sprasowanie osadu),
- wyłączenie zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego z układu technologicznego,
- na czas prowadzenia robót w zbiorniku zagęszczacza osadu nadmiernego nie ma potrzeby tworzenia tymczasowego zbiornika (osad na czas robót nie będzie wprowadzany z układu technologicznego),
- remont zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego oraz wymiana wyposażenia,

- rozruch zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego oraz włączenie go do układu technologicznego,
- opróżnienie ze ścieków zbiornika buforowego/wyrównawczego i demontaż tymczasowego wyposażenia (ruszt napowietrzający oraz rurociąg odprowadzający ściek oczyszczony),
- włączenie do układu technologicznego zbiornika buforowego/wyrównawczego po zakończeniu wszystkich robót montażowych, zachowanie układu pracy zbiornika buforowego/wyrównawczego według projektu.

W ramach zadania zaplanowano montaż ok. 109 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 45 kWp. Panele zostaną zamontowane na zadaszeniu do składowania osadu odwodnionego oraz na budynku wielofunkcyjnym i wiacie do składowania osadu odwodnionego.

Projektowana inwestycja wymaga budowy nowych obiektów infrastruktury towarzyszącej, tj.: utwardzenia terenu, oświetlenia terenu, sieci międzyobiektowych, technologicznych oraz elektrycznych/sterowniczych, wykonania przejścia między obiektami oraz schodów spocznikowych.

Na terenie przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie nowych ciągów pieszych oraz opaski z kostki betonowej gr. 6 cm (na podbudowie z chudego betonu lub kruszywa wraz z zamknięciem obrzeżem betonowym) dla projektowanego zbiornika buforowego oraz przepompowni. Całkowita powierzchnia projektowanego utwardzenia wynosić będzie około 69 m².

W ramach planowanych robót wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie terenu oczyszczalni.

Przewiduje się wykonanie nowych sieci międzyobiektowych oraz przyłączy do nowoprojektowanych obiektów.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatką na słupkach stalowych. Wjazd na teren oczyszczalni odbywa się poprzez istniejącą rozwieraną bramę wjazdową od strony północno-zachodniej. Nie przewiduje się robót przy istniejącym ogrodzeniu.

W ramach projektowanych robót rozebrane zostanie zadaszenie stacji PIX wraz ze zbiornikami, murkiem oraz całym wyposażeniem, jak również zdemontowane zostaną istniejące schody terenowe i zamontowane przy projektowanym zbiorniku buforowym.

Jak wynika z KIP, w celu odciążenia oczyszczalni, w trakcie jej rozbudowy i przebudowy należy zrezygnować z przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym (ze zbiorników bezodpływowych), które obciążone są wysokim ładunkiem zanieczyszczeń. Na czas przebudowy reaktora należy zapewnić stałą obsługę oczyszczalni lub zdalną wizualizację parametrów pracy układu.

Przewidywany czas wykonywania przebudowy jednej komory reaktora to ok 7 dni. Zbiornik zagęszczacza osadu nadmiernego może być wyłączony do 5-6 dni, co nie wpłynie, na jakość ścieków oczyszczonych i nie zaburzy pracy oczyszczalni.

Przedsięwzięcie położone jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 215 – Subniecka Warszawska. Oczyszczalnia znajduje się w dnie doliny rzeki Świder, w minimalnej odległości ok. 100 m od koryta rzeki.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza terenem zalewowym, poza strefami ujść rzek, poza obszarami przylegającymi do jezior, poza strefami ochrony ujść wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz poza obszarami wybrzeży.

Najbliższe ujęcia wód podziemnych położone są w odległości ok. 1 km w kierunku

południowo-zachodnim (ujęcie miejskie) i ok. 700 m w kierunku północnym. Na podstawie przeprowadzonych odwiertów stwierdzono, że poziom wód gruntowych występuje na głębokości 0,8-1 m p.p.t. oraz, że zasadnicze podłoże dla budowli stanowią piaski drobne i średnie średnio zagęszczone.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Miejsce i sposób odprowadzenia ścieków pozostaje bez zmian. Planowane działania inwestycyjne mają skutkować poprawą parametrów ścieków oczyszczonych. Po przebudowie średni dobowy przepływ ścieków w ilości $Q_{dśr}=630 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń wyrażona wskaźnikiem RLM 3462, nie ulegną zmianie.

W ramach projektowanych robót planowana jest budowa nowych obiektów oczyszczalni: pompownia ścieków surowych, komora zasuw - wyposażona w trzy zasuw nożowe, zbiornik buforowy/wyrównawczy – wyposażony w dwa mieszadła zatapialne szybkoobrotowe oraz dwie pompy ściekowe. Nowe obiekty funkcjonować będą w układzie: ścieki po oczyszczeniu mechanicznym kierowane będą do projektowanej głównej przepompowni ścieków surowych kanałem grawitacyjnym średnicy 200 mm, następnie poprzez projektowaną komorę zasuw tłoczone będą do projektowanego zbiornika buforowego, gdzie przed przekazaniem do komór SBR, nastąpi ich uśrednienie.

Projektowana pompownia zlokalizowana zostanie od południowo-wschodniej strony istniejącej pompowni, w postaci zbiornika z kręgów żelbetowych, w którym wszystkie przejścia przez ściany wykonane zostaną jako szczelne z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających, kręgi łączone na uszczelki. Przykrycie w postaci płyty żelbetowej. Średnica wewnętrzna zbiornika min. 1800 mm, wysokość ok. 2800 mm. Główne wyposażenie stanowić będą 2 pompy ściekowe, zatapialne. Komora/studni zasuw wykonana będzie z prefabrykowanych kręgów betonowych średnicy wewnętrznej min. 1500 mm.

Zbiornik buforowy/wyrównawczy wykonany będzie jako zbiornik żelbetowy o wymiarach zewnętrznych ok. 14,50 x 5,80 m, grubość ścian zbiornika min. 35 cm, grubość dna zbiornika ok. 45 cm, grubość stropu min. 25 cm. Wszystkie przejścia przez ściany wykonane jako szczelne z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających (elementy stalowe łańcucha ze stali kwasoodpornej).

Planowana przebudowa stacji odwadniania osadu obejmie montaż automatycznego zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu z emulsji, składać się będzie ze zbiornika ze stali kwasoodpornej o pojemności min. 700 l, śrubowej pompy osadu z bezstopniową regulacją przepływu w zakresie minimum 1,2-6 m^3/h , oraz rurociągów technologicznych osadu, polielektrolitu i wody. Proces odwadniania osadów pościekowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego.

Na rurociągu odpływu ścieków oczyszczonych zamontowany zostanie nowy przepływomierz elektromagnetyczny umieszczony w studziencie z kręgów betonowych.

Projektowane obiekty, tj. zbiornik buforowy/wyrównawczy, komora zasuw oraz przepompownia ścieków surowych, posadowione zostaną poniżej poziomu wód gruntowych, na głębokościach od ok. 0,2-0,3 m poniżej poziomu wód gruntowych, do ok. 1,7-2,0 m w przypadku przepompowni. W związku z powyższym konieczne będzie odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów oraz pomp. Pompy będą zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych na większym terenie i będzie krótkotrwałe. Po wykonaniu zbiornika buforowego, przepompowni oraz rurociągów przeprowadzona zostanie hydrauliczna próba szczelności.

Przewiduje się użycie wody wodociągowej w ilości: w stacji mechanicznego oczyszczania

ścieków – ok. 6 m³, przepompownia ścieków surowych – ok. 8 m³, reaktor SBR – ok. 400 m³, zbiornik zagęszczacz osadu nadmiernego – ok. 50 m³, zbiornik buforowy/ wyrównawczy – ok. 450 m³, rurociągi – ok. 5 m³. Sumarycznie ok. 920 m³ wody. Woda zużyta do prób zostanie stopniowo zrzucana do kanalizacji technologicznej, a następnie wraz ze ściekami oczyszczona.

Remont reaktorów SBR realizowany będzie po uruchomieniu zbiornika buforowego/ wyrównawczego i wyposażeniu go w tymczasowe ruszta napowietrzające i rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone. Zbiornik ten przejmie funkcję jednego z reaktorów, remontowanych pojedynczo. Na czas remontu zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego przewiduje się, celem obniżenia ilości osadu, zatrzymanie osadu w układzie technologicznym oraz wstrzymanie przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne zagrożenie powstania zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych na skutek awarii użytkowanego sprzętu mechanicznego i pojazdów, polegające na powstaniu wycieku paliw i/lub substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia możliwości zaistnienia takiej sytuacji sprzęt używany podczas robót powinien być całkowicie sprawny, bez wycieków płynów eksploatacyjnych.

W miejscach przechowywania paliwa dla maszyn budowlanych, należy dokonać uszczelnienia podłoża na wypadek wycieku.

W trakcie prac budowlanych zaplecze budowy zostanie wyposażone w urządzenia sanitarne dla pracowników (toalety przewoźne).

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się negatywnego wpływu na podłoże. Zastosowanie szczelnego układu zbiorników wykonanych z betonu hydrotechnicznego oraz systemu rurociągów technologicznych, uniemożliwi występowanie zjawiska infiltracji wód gruntowych do systemu i eksfiltracji ścieków bytowych do gruntu.

Na etapie funkcjonowania oczyszczalni wody opadowe z części utwardzonego terenu narażonego na zanieczyszczenia np. nieszczelność wozu asenizacyjnego, odprowadzone zostaną do procesu technologicznego poprzez wpusty oraz kanalizację technologiczną i podlegać będą oczyszczeniu wraz ze ściekami sanitarnymi.

Wody opadowe z pozostałego terenu (niezanieczyszczonego) odprowadzone zostaną powierzchniami na tereny zielone znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków.

W odniesieniu do możliwości wystąpienia poważnych awarii i katastrof, w KIP podano, że: w celu przeciwdziałania skutkom rozszczelnienia rurociągów technologicznych, których efektem może być przedostawanie się ścieków do gleby i wód gruntowych, przewidziano zastosowanie materiałów, które zapewniają całkowitą szczelność układu oraz przeprowadzenie prób szczelności rurociągów w celu potwierdzenia szczelności układu.

W odniesieniu do rozszczelnienia (uszkodzenia) zbiorników, w których znajdują się ścieki, podano, że wszystkie projektowane zbiorniki wraz z instalacją są nowymi elementami, wykonanymi z trwałych składników, jak stal kwasoodporna, włókno szklane, żywica epoksydowa, polietylen i beton hydrotechniczny, które zapewniają całkowitą szczelność i nie są podatne na korozję. Na wypadek awarii głównych urządzeń oczyszczalni, których skutkiem może być zatrzymanie procesu oczyszczania ścieków, przewidziano zdublowanie najważniejszych urządzeń (pompy w głównej przepompowni i dmuchawy).

Zjawiska w postaci nawalnego deszczu i burz nie stanowią zagrożenia okresowym zalewaniem oraz powodzią, gdyż teren oczyszczalni nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Na etapie funkcjonowania oczyszczalni zapotrzebowanie na wodę w ujęciu dobowym dotyczyć będzie: odwadniania osadów ściekowych (prasa taśmowa) - ok. 1 m³, płukania piasku oraz skratek na I stopniu oczyszczania mechanicznego - ok. 100 dm³, oraz bez zmian w stosunku do stanu istniejącego: okresowego mycia obiektów oczyszczalni ścieków oraz splukiwania taboru asenizacyjnego - ok. 50 dm³, podlewania trawników oraz na cele socjalno-bytowe – 50 -100 dm³. Całkowite przewidywane zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 1-2 m³/d.

Biorąc pod uwagę wielkość i charakter zmian planowanych przez Inwestora, oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne nie będzie istotnie powiększone w odniesieniu do stanu obecnego.

Źródłem emisji hałasu w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą samochody dostarczające oraz wywożące materiały i armaturę, a także maszyny budowlane (koparka, podnośnik) urządzenia montażowe (wiertarki, piła). Uciążliwości te będą krótkotrwałe i znikną wraz z zakończeniem budowy. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wszelkie prace związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego będą wykonywane w porze dziennej. Biorąc pod uwagę lokalizację prowadzenia prac (najbliższe zabudowania przeznaczone na stały pobyt ludzi znajdują się w odległości ok. 170 m od oczyszczalni) hałas nie będzie dokuczliwy dla okolicznych mieszkańców.

Ograniczanie emisji hałasu w czasie realizacji przedsięwzięcia powinno polegać m.in. stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska w dobrym stanie technicznym oraz unikaniu równoczesnej pracy hałaśliwego sprzętu.

Na etapie użytkowania nie przewiduje się znaczącego oddziaływania obiektu na otoczenie. Główne urządzenia powodujące hałas oraz wibracje jakim są dmuchawy napowietrzające posiadają obudowy dźwiękochłonne i znajdować się będą w zamkniętym pomieszczeniu kontenerowej stacji dmuchaw, którego ściany wykonane będą z płyt warstwowych, co w znaczący sposób ogranicza w/w emisję.

Istniejący agregat prądotwórczy, który stanowi drugie główne źródło hałasu uruchamiany jest awaryjnie jedynie w sytuacjach losowych oraz w trakcie okresowej konserwacji.

Działka oddzielona jest pasem zieleni od zabudowań, co znacznie obniży intensywność szkodliwych dźwięków.

Oczyszczalnia wyposażona będzie w system automatyki i sterowania komputerowego. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie wymaganych parametrów pracy obiektu w warunkach optymalnych.

Uwzględniając otoczenie oczyszczalni oraz odległość od najbliższych położonych zabudowań mieszkalnych (ok. 170 m) można stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią zagrożenia ponadnormatywną emisją hałasu do środowiska dla najbliższych terenów chronionych akustycznie w myśl obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), zarówno dla pory dnia, jak i pory nocy.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmożona emisja pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Głównymi źródłami pylenia będą wykopy oraz odwierty prowadzone na terenie inwestycji w szczególności w okresie letnim. Natomiast głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza mogą być maszyny oraz pojazdy używane podczas realizacji inwestycji. Uciążliwości te będą czasowe i krótkotrwałe, znikną natychmiast po zakończeniu budowy.

Aby zapobiec zbytniemu pyleniu zaleca się zraszanie placu wodą, szczególnie w okresie letnim, a przechowywanie substancji pyłących, takich jak cement, w hermetycznych pojemnikach do tego przeznaczonych. Zaleca się także korzystanie z maszyn budowlanych będących w dobrym stanie technicznym, gdyż ograniczy to emisję spalin. Dodatkowo samochody transportujące materiały sypkie powinny posiadać zabezpieczenie w postaci plandeki, aby zapobiec nadmiernemu pyleniu.

Podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków do powietrza emitowane będą substancje powstałe w procesach technologicznych. Mogą to być aerozole powstałe ze ścieków oraz związki powodujące uciążliwość zapachową. Z uwagi na fakt, że główne źródła emisji odorów tj. stacja mechanicznego oczyszczania ścieków oraz przepompownia ścieków będą zamknięte, zostanie ograniczone wywiewanie bioaerozoli oraz odorów do otoczenia.

W KIP jako źródło emisji do powietrza wymienia się również konieczność pracy istniejącego agregatu prądotwórczego w związku z dłuższą awarią linii energetycznej. Jest to sytuacja powstała losowo na skutek, np. czynników atmosferycznych.

Mając na uwadze fakt, że istniejące i projektowane obiekty oczyszczalni stanowiące główne źródła emisji substancji złośliwych będą przykryte oraz uszczelnione, można stwierdzić, że przedmiotowa oczyszczalnia po przebudowie oraz rozbudowie nie spowoduje wzrostu zanieczyszczeń powietrza, w tym w zakresie uciążliwości zapachowych

Planowane przedsięwzięcie związane będzie z powstawaniem odpadów zarówno na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Emisja ta będzie miała charakter czasowy i ograniczy się do najbliższego otoczenia inwestycji zaś sposób zagospodarowania odpadów będzie zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, ustaloną w ustawie o odpadach.

Część odpadów (17 01 01) zostanie wykorzystana jako podbudowa pod utwardzenie terenu. Niezanieczyszczone masy ziemne w pierwszej kolejności będą zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia.

Główny strumień odpadów powstających na etapie eksploatacji oczyszczalni ścieków stanowić będą ustabilizowane komunalne osady ściekowe (odpad o kodzie 19 08 05), skratki (odpad o kodzie 19 08 01) oraz zawartość piaskowników (odpad o kodzie 18 08 02), które będą magazynowane w szczelnych zamykanych kontenerach/pojemnikach umieszczonych na utwardzonym terenie pod zadaszeniem. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem KIP z dnia 18 stycznia 2024 r. ww. odpady będą magazynowane w zamkniętych pomieszczeniach, które wyposażone są w systemy oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające powstawanie ewentualnych uciążliwości zapachowych. Odpady te do 5 dni przed odbiorem przez uprawnione jednostki będą transportowane na zewnątrz w szczelnych kontenerach/pojemnikach.

Pozostałe odpady wytwarzane na etapie eksploatacji związane będą z funkcjonowaniem i utrzymaniem inwestycji. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie składników odpadów do środowiska.

Odpady niebezpieczne, jakie mogą pojawić się na terenie inwestycji należy segregować i oddzielać od odpadów innych niebezpieczne. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości wszystkie rodzaje odpadów zostaną przekazane do najbliższej położonego miejsca, w których mogą być przetworzone. Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom

posiadającym aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Dodatkowe obowiązki w stosunku do wytwórców odpadów nakłada rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji, sposób magazynowania wytworzonych odpadów podczas realizacji i eksploatacji inwestycji będzie zgodny z ww. rozporządzeniem.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich ilość, a także ze względu na właściwy sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego emisją odpadów.

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Ponadto przedsięwzięcie znajduje się poza terenami korytarzy ekologicznych.

Najbliższe położonymi formami ochrony przyrody są:

- Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, położony w odległości ok. 100 m,
- Rezerwat przyrody „Kulak” – ok. 3,3 km,
- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: „Lasy Łukowskie” PLB - ok. 8,2 km.

Oczyszczalnia ścieków graniczy z terenami upraw polowych, użytków zielonych oraz lasów i zadrzewień.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest zmieniony antropogenicznie, w znacznej części został utwardzony.

Jak wynika z przedłożonej KIP w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew lub krzewów, niemniej jednak w przypadku, gdy będzie ona niezbędna prace te należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki drzew w sezonie lęgowym, prace można wykonać po stwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika (w terminie 1-3 dni przez planowaną wycinką) braku lęgów ptaków w drzewach przeznaczonych do usunięcia.

Drzewa rosnące w najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji, które mogą zostać uszkodzone w wyniku prac inwestycyjnych, należy stosownie zabezpieczyć na czas realizacji przedsięwzięcia. Prace ingerujące w bryłę korzeniową drzew i krzewów, należy prowadzić ręcznie, bądź z wykorzystaniem małych koparek. Tego typu działania należy wykonywać sprawnie tak, by korzenie pozostawały odsłonięte przez krótki czas. Przy konieczności pozostawienia otwartych wykopów przez dłuższy okres, korzenie należy zabezpieczyć przykrywając włókniną lub matami ograniczającymi parowanie. W razie konieczności należy zastosować zabezpieczenia gwarantujące ochronę pni drzew przed uszkodzeniami spowodowanymi pracą sprzętu mechanicznego.

Istniejące ogrodzenie oczyszczalni jest szczelne i uniemożliwia przedostanie się większych zwierząt. W trakcie realizacji robót, wokół terenu prowadzenia robót, do poziomu ok. 50-60 cm ponad teren wykonane zostanie wyгородzenie dla płazów. Przed posadowieniem elementów w wykopie oraz na koniec "dnia roboczego" każdorazowo zostanie dokonana inspekcja wykopów. W przypadku pojawienia się w nich drobnych zwierząt, przeniesione zostaną poza teren oczyszczalni.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, na które inwestycja może bezpośrednio oddziaływać, konieczne będzie uzyskanie stosownej decyzji derogacyjnej, wydawanej na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, w zależności od rodzaju wykonywanych czynności przez regionalnego

dyrektora ochrony środowiska bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zabezpieczenie przed przedostaniem się zwierząt będzie stanowiło ogrodzenie z siatki. Większość obiektów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla drobnych zwierząt wyniesiona będzie ponad poziom terenu. Studnie, zbiorniki oraz komory zamknięte będą szczelnymi włączami.

Ze względu na charakter, skalę i lokalizację inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na najbliższe położone obszary chronione.

Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie, że nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk, a także nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla których zostały wyznaczone obszary sieci ekologicznej Natura 2000. Planowana inwestycja ze względu na swoją lokalizację oraz charakter przedsięwzięcia nie zredukuje obszaru występowania kluczowych siedlisk przyrodniczych, nie zredukuje liczebności kluczowych gatunków i nie naruszy równowagi pomiędzy kluczowymi gatunkami, dla których wyznaczono sieć ekologiczną Natura 2000.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane przedsięwzięcie na etapie jego realizacji, jak i późniejszej eksploatacji nie spowoduje zmian w funkcjonowaniu czynników ekologicznych warunkujących równowagę przyrodniczą, nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność tego rejonu.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej planowana inwestycja usytuowana jest poza obszarami górskimi, poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak również poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

W sąsiedztwie całego zadania inwestycyjnego nie jest planowana realizacja innych przedsięwzięć związanych z budową zakładów przemysłowych, ujęć wody czy oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty przedsięwzięcia oraz planowane działania minimalizujące jego wpływ na środowisko realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań, zwiększenia emisji hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń środowiska.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości (w linii prostej – ok. 114 km) od granicy polsko-białoruskiej, dlatego też zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie stwierdzono ryzyka wystąpienia oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Z przeprowadzonej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), wynika, że planowane przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Tym samym należy stwierdzić, że brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadniony.

Informuję, że w myśl art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach doręcza ją niezwłocznie organom, których opinia lub

uzgodnienie były wymagane przed jej wydaniem.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/podpisano cyfrowo/**

Otrzymują:

1. Adresat – ePuap

Do wiadomości:


1. Pełnomocnik Inwestora – MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość,
(reprezentowana przez Jacek Marcyniuk)
- 2 a/a



Warszawa, 01.02.2023r.

WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS.4

P. Hojce



Burmistrz Stoczka Łukowskiego

W związku z pismem Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 24 stycznia 2024r., znak: G-G.6220.7.2023 (data wpływu: 26 stycznia 2024r.) dotyczącego nadesłania uzupełnienia dokumentacji oraz prośby o wydanie opinii stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094), w świetle wykorzystania materiałów przesłanych przy piśmie z dnia 24 stycznia 2024r., informuję, że ww. materiały i zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska z opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w dniu 6 października 2023r., znak: WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
2. ZZ w Warszawie – a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4


tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.NZ.7040.49.2023

Łuków, dnia 30 stycznia 2024r.

f. kpc

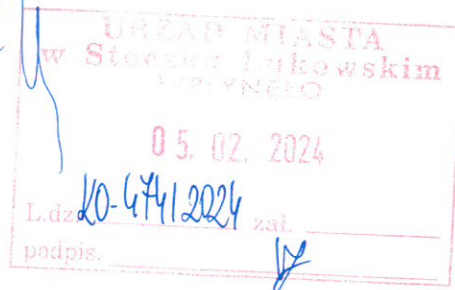

Burmistrz Stoczek Łukowski
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
21- 450 Stoczek Łukowski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094) w związku z Waszym pismem znak G-G.6220.7.2023 z dnia 24 stycznia 2024r. (wpływ 26.01.2024r.) dotyczącym przesłanych informacji uzupełniających (do karty informacyjnej przedsięwzięcia) polegającego na : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 360 w m. Stoczek Łukowski ” na podstawie przesłanych informacji uzupełniających : **podtrzymuję swoją opinię** znak ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 22 września 2023 r.

(brak zagrożenia zdrowia ludzi).

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził : Leszek Jańczak tel. 25 798 21 96 w 27

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elżbieta Poddebiak

Lublin, dnia 08 stycznia 2024 r.

WOOS.4220.215.2023.RWD.5

Burmistrz Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21 - 450 Stoczek Łukowski

W nawiązaniu do pisma z up. Burmistrza Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18.09.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim**”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), po raz kolejny wzywa do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), z uwagi na fakt, iż w dalszym ciągu nie odniesiono się do spełnienia wymogów § 12 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742) w stosunku do odpadów powstających na etapie eksploatacji. Ponownie proszę o rzetelną analizę w oparciu o schemat przedstawiony we wcześniejszych pismach tut. Dyrekcji.

Ponadto w uzupełnieniu KIP odniesiono się do zapisów ww. rozporządzenia w stosunku do odpadów o kodzie 13 01 11 – *Syntetyczne oleje hydrauliczne*, pomimo, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7d, przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do ww. odpadów. Proszę o korektę.

Informuję jednocześnie, że w przypadku braku uzupełnienia we wskazanym powyżej zakresie, RDOŚ rozpatrzy sprawę w oparciu o przedłożoną dokumentację.

Powyższe informacje należy przedłożyć w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego pisma. Do momentu uzupełnienia informacji sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jednocześnie informuję, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego uzupełnienia. Na powyższe przedłużenie terminu służy stronie ponaglenie zgodnie z art. 37 ww. ustawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. adresat – ePuap

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Inwestora – MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość
2 a/a




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

ONS.NZ.7040.49.2023

Łuków, dnia 3 stycznia 2024r.

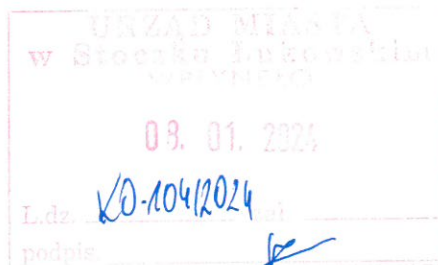

P. Kręć

**Burmistrz Stoczek Łukowski
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
21- 450 Stoczek Łukowski**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094) w związku z Waszym pismem znak G-G.6220.7.2023 z dnia 21 grudnia 2023r. (wpływ 28.12.2023r.) dotyczącym przesłanych informacji uzupełniających (do karty informacyjnej przedsięwzięcia) polegającego na : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 360 w m. Stoczek Łukowski ” na podstawie przesłanych informacji uzupełniających : **podtrzymuję swoją opinię** znak ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 22 września 2023 r.

(brak zagrożenia zdrowia ludzi).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
[Signature]
z up. mgr Danuta Pikulska
Kierownik Nadzoru


Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził : Leszek Jańczak tel. 25 798 21 96 w 27

Warszawa, 29.12.2023r.

WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS.3

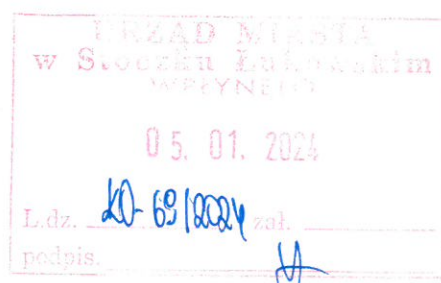

P. Kopeł

Burmistrz Stoczka Łukowskiego

W związku z pismem Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 21 grudnia 2023r., znak: G-G.6220.7.2023 (data wpływu: 27 grudnia 2023r.) dotyczącego nadesłania uzupełnienia dokumentacji oraz prośby o wydanie opinii stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w świetle wykorzystania materiałów przesłanych przy piśmie z dnia 21 grudnia 2023r. informuję, że ww. materiały i zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska z opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w dniu 6 października 2023r., znak: WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
2. ZZ w Warszawie – a/a

Lublin, dnia 14 grudnia 2023 r.

WOOS.4220.215.2023.RWD.4

**Burmistrz Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21 - 450 Stoczek Łukowski**

W nawiązaniu do pisma z up. Burmistrza Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18.09.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”**, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), ponownie wzywa do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), w następującym zakresie:

1. Należy ponownie dokonać analizy zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742). Przedstawione w kolumnie „warunki wynikające z rozporządzenia” wskazano nazwy odpadów a „zastosowane rozwiązania” wskazują jedynie miejsce i sposób magazynowania. Biorąc pod uwagę ilość powstających odpadów, ich magazynowanie, powinno odbywać się zgodnie z wymogami wskazanymi w § 5-7 ww. rozporządzenia. Ponadto, jeżeli magazynowanie odpadów może powodować uciążliwości zapachowe na nieruchomościach sąsiednich, to odpady powinny być magazynowane zgodnie z § 12. W stosunku do odpadów powstających na etapie realizacji będą miały zastosowanie zapisy §4 ust. 2 ww. rozporządzenia.
Proszę również o ujednolicenie jednostek masy powstających odpadów (Mg/rok).

Powyższe informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma. Do momentu uzupełnienia informacji sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jednocześnie informuję, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego uzupełnienia. Na powyższe przedłużenie terminu służy stronie ponaglenie zgodnie z art. 37 ww. ustawy.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/podpisano cyfrowo/**

Otrzymują:

1. adresat – ePuap

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Inwestora – Firma MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość, reprezentowana przez Jacek Marcyniuk
- 2 a/a




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

Łuków, dnia 4 grudnia 2023r.



P. Knapc

ONS.NZ.7040.49.2023

Burmistrz Stoczek Łukowski
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
21- 450 Stoczek Łukowski

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094) w związku z Waszym pismem znak G-G.6220.7.2023 z dnia 27 listopada 2023r. (wpływ 30.11.2023r.) dotyczącym przesłanych informacji uzupełniających (do karty informacyjnej przedsięwzięcia) polegającego na : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 360 w m. Stoczek Łukowski ” na podstawie przesłanych informacji uzupełniających : **podtrzymuję swoją opinię** znak ONS.NZ.7040.49.2023 z dnia 22 września 2023 r.

(brak zagrożenia zdrowia ludzi).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łukowie
Elm
Elżbieta Podębniak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził : Leszek Jańczak tel. 25 798 21 96 w 27

WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS.2

Warszawa, 04.12.2023r.



Burmistrz Stoczka Łukowskiego

W związku z pismem Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 27 listopada 2023r., znak: G-G.6220.7.2023 (data wpływu: 30 listopada 2023r.) dotyczącego nadesłania uzupełnienia dokumentacji oraz prośby o wydanie opinii stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku oraz jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w świetle wykorzystania materiałów przesłanych przy piśmie z dnia 21 listopada 2023r., informuję, że ww. materiały i zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska z opinii wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w dniu 6 października 2023r., znak: WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS, stwierdzającej brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim.

DYREKTOR

Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
2. ZZ w Warszawie – a/a

Lublin, dnia 10 listopada 2023 r.

WOOS.4220.215.2023.RWD.2



Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21 - 450 Stoczek Łukowski

W nawiązaniu do pisma z up. Burmistrza Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18.09.2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim**”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.), po uzupełnieniu formalnym dokumentacji i analizie merytorycznej wzywa do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), w następującym zakresie:

1. W KIP podano informacje, że na czas remontu reaktorów SBR – ob. nr 2 i 3 oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego - ob. nr 4 konieczne będzie „Zapewnienie transportu ścieków na czas prowadzenia robót lub wykonanie tymczasowych przepięć rurociągów na czas prowadzenia robót”. Proszę o wyjaśnienie dotyczące transportu, czy chodzi o przewóz ścieków do innej oczyszczalni, jak również proszę o szersze informacje dotyczące postępowania ze ściekami w czasie remontu reaktorów.
2. Proszę o szacunkowe określenie ilości wody koniecznej do wykonania prób szczelności nowych/remontowanych urządzeń i rurociągów.
3. W KIP zapisano, że „odpady powstające na etapie realizacji, funkcjonowania i likwidacji inwestycji zostaną w pierwszej kolejności zagospodarowane zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015r. poz. 796)”. Proszę wskazać konkretne kody odpadów oraz ich prawne możliwości wykorzystania.
4. Należy dokonać analizy zapisów rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), zarówno w stosunku do odpadów powstających w wyniku realizacji jak i eksploatacji inwestycji, w pełnym zakresie. Analizując ww. rozporządzenie należy uwzględnić wykluczenia wynikające z § 2 tegoż rozporządzenia. Należy mieć jednak na uwadze, że samo stwierdzenie, że sposób magazynowania odpadów będzie zgodny z powyższym rozporządzeniem jest niewystarczające.

Analizy dokonać należy poprzez poniższy schemat:

§	Warunek wynikający z rozporządzenia	Zastosowane rozwiązanie

5. Proszę wyjaśnić użyte w KIP słowo „utyliczacja”. Uprzejmie informuję, że ustawa o odpadach nie zawiera takiej definicji. Ponadto w dokumentacji, w stosunku do odpadów użyto również sformułowania „składowanie”. Na potrzeby niniejszej dokumentacji należy używać definicji zgodnych z ustawą o odpadach.
6. Proszę wskazać, czy komunalne osady ściekowe zostaną wykorzystane na terenie województwa lubelskiego? Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o

odpadach, zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone.

Ponadto zwracam się z prośbą o przedłożenie informacji, z jakiego programu będzie dofinansowana przedmiotowa inwestycja, poprzez wypełnienie oświadczenia (wstawienie znaku „X” w odpowiednią kratkę) załączonego do niniejszego pisma (bądź dodanie informacji, jeśli program nie widnieje w oświadczeniu).

Powyższe informacje należy przedłożyć w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma. Do momentu uzupełnienia informacji sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, jednocześnie informuję, że rozpatrzenie sprawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego uzupełnienia. Na powyższe przedłużenie terminu służy stronie ponaglenie zgodnie z art. 37 ww. ustawy.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Tomasz Wąsik

p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska –
Regionalnego Konserwatora Przyrody w Lublinie
/Podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. adresat – ePuap

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Inwestora – Firma MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o., ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość, reprezentowana przez Jacek Marcyniuk
- 2 a/a

Załącznik: oświadczenie dot. finansowania




Warszawa, dnia 6.10.2023r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie

WA.ZZŚ.6.4901.202.2023.JS

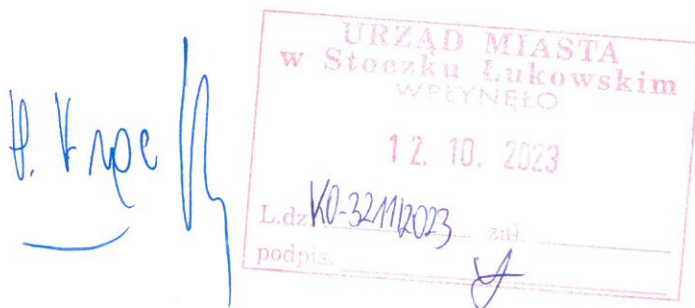

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej *ustawą o oś*, a także §3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), nawiązując do wystąpienia Burmistrza Stoczka Łukowskiego z dnia 18 września 2023r., znak: G-G.6220.7.2023 (data wpływu: 20 września 2023r.) w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. realizacji obiektów oczyszczalni składających się z mechaniczno-biologicznego ciągu technologicznego o średniodobowym przepływie ścieków 630 m³/d, maksymalnej rocznej wydajności 230000 m³/r, maksymalnej wydajności godzinowej 65,50 m³/h oraz ładunku wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców wynoszącym 3462 RLM;
 2. odprowadzać oczyszczone ścieki z projektowanej oczyszczalni do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym za pomocą rowu opaskowego OP1 do rzeki Świder (współrzędne wylotu: E:21, 9754 N: 51,9615);
 3. w czasie realizacji inwestycji, przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn i sprzętu budowlanego, co zapobiegnie wyciekom paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym przedostaniu się zanieczyszczeń do gleby lub wód podziemnych;
 4. zabezpieczyć zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;
 5. wyposażyć teren inwestycji w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku wycieku niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia a następnie zużyte środki po neutralizacji przekazać uprawnionym odbiorcom;
 6. zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi (humus) w postaci pryzm oraz ponownie wykorzystać ziemię po zakończeniu prac budowlanych do rekultywacji terenu;
 7. zaplecze budowy wyposażyć w przenośne urządzenia sanitarne i systematycznie opróżniać je przez uprawnione podmioty, nie dopuszczając do ich przepelnienia;
 8. wodę na etapie realizacji dostarczać w beczkowozach lub pobierać z sieci wodociągowej znajdującej się na terenie oczyszczalni;

9. przygotować miejsce do selektywnej zbiórki odpadów i odpowiednio zabezpieczyć odpady przed wpływem czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska wodno-gruntowego. Następnie przekazywać zebrane odpady wyspecjalizowanemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie zezwolenie;
10. odpady niebezpieczne zbierać selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed przedostaniem się odcieków, a następnie przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym firmom;
11. prace ziemne wykonywać w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy przed tworzeniem się w nich zastoisk;
12. w celu odwodnienia wykopów zastosować igłofiltry oraz pompy, a wodę z wykopów odprowadzić do gruntu na terenie inwestycji, bez zalewania terenów sąsiednich;
13. na etapie eksploatacji ścieki bytowe z inwestycji wprowadzać do ciągu technologicznego oczyszczalni;
14. wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego, nienarażone na zanieczyszczenia odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich;
15. odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenu oczyszczalni pochodzące z powierzchni utwardzonej narażonej na zanieczyszczenia poprzez wpusty kanalizacyjne do układu technologicznego oczyszczalni;
16. wyłączyć z użytkowania dotychczasową przepompownię ścieków po uruchomieniu nowoprojektowanej przepompowni ścieków;
17. wykonać próbę szczelności rurociągów oraz nowoprojektowanych zbiorników, a wodę wodociągową z próby, rzucić stopniowo do kanalizacji technologicznej oczyszczalni;
18. odprowadzać ścieki oczyszczone spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311) w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla obiektów w zakresie 2000 – 9999 RLM.
19. prowadzić prace konserwatorskie i regularne przeglądy techniczne stanu sieci i obiektów oczyszczalni ścieków;
20. prowadzić monitoring ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika (rzeka Świder) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311);
21. stosować się do zapisów zawartych w Rozporządzeniu nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Mazow.2005.91.2448) ustanawiającym Łukowski Obszar Chronionego Krajobrazu, w granicach którego zlokalizowany jest wylot ścieków do odbiornika;

UZASADNIENIE

Pan Jacek Marcyniuk, działający w imieniu i na rzecz Inwestora - Miasto Stoczek Łukowski, w dniu 25 sierpnia 2023r. wystąpił do Burmistrza Stoczka Łukowskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Stoczka Łukowskiego wystąpił pismem z dnia 18 września 2023r., znak: G-G.6220.7.2023 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019r. ustawy

z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2170), miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie.

Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Stoczek Łukowski na terenie działki nr ewid. 360 w powiecie łukowskim. Oczyszczalnia jest przeznaczona do odbioru ścieków z istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz ścieków dowożonych wożami asenizacyjnymi. Obciążenie oczyszczalni wynosi 3462 RLM. Teren przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowane prace budowlane obejmować będą:

- Przebudowę stacji mechanicznego oczyszczania ścieków;
- Przebudowę istniejącego reaktora SBR oraz zbiornika zagęszczacza osadu nadmiernego;
- Przebudowę budynku wielofunkcyjnego oraz magazynu osadu;
- Remont zbiornika na wapno;
- Remont zadaszenia do składowania osadu;
- Przebudowę studzienek przepływomierza;
- Przebudowę zbiornika buforowego;
- Budowę pomieszczenia stacji dmuchaw;
- Budowę głównej przepompowni ścieków surowych;
- Budowę komory zasuw;
- Przebudowę rurociągów;
- Likwidację stacji PIX wraz z zadaszeniem;
- Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni;

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego oraz poprawę parametrów ścieków oczyszczonych. Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii ze względu na poprawę stanu technicznego urządzeń. Obiekty istniejące przewidziane do likwidacji zostaną wyłączone z eksploatacji po uruchomieniu obiektów projektowanych w ramach przedsięwzięcia. W ramach przedmiotowego zadania wielkość oczyszczalni ścieków po rozbudowie i przebudowie wyrażona wskaźnikiem RLM 3462 oraz średni dobowy przepływ ścieków $Q_{dsr} = 630 \text{ m}^3/\text{d}$ nie ulegną zmianie.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Świder. W ramach realizacji inwestycji nie będzie budowany nowy wylot ścieków oczyszczonych. Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane będą istniejącym wylotem do rzeki Świder za pośrednictwem rowu opaskowego OP1. Nie planuje się żadnych robót w zakresie przebudowy lub rozbudowy wylotu.

Planowana inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839, t.j.) § 3 ust. 1 pkt 79 tj.: „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt 40 przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 RLM w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1311)*”, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie wiązać się z wszelkimi pracami ziemnymi oraz poruszaniem się sprzętu mechanicznego. Potencjalne zagrożenie jest związane z możliwością awarii maszyn i wycieku benzyny, olejów silnikowych, hydraulicznych lub płynów chłodniczych. Wszystkie prace budowlane i montażowe będą wykonywane przy użyciu sprawnego

technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego prawidłowo, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Zaplecze budowy zostanie zrealizowane na terenie utwardzonym oraz zostanie wyposażone w sorbenty substancji ropopochodnych.

Istotnym elementem ochrony środowiska wodno-gruntowego jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca do selektywnej zbiórki odpadów. W fazie realizacji przeważać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych, czyli odpady z budowy oraz odpady komunalne. Na zapleczu budowy zostanie wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów. Następnie wytworzone odpady zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie realizacji wystąpi konieczność zagospodarowania mas ziemnych usuniętych w czasie wykonywania wykopów. Masy ziemne zostaną przekazane do rekultywacji firmie wyspecjalizowanej i uprawnionej do wykonywania tego typu czynności. W trakcie prowadzenia robót ziemnych, konieczne będzie wykonanie odwodnienia wykopu ze względu na posadowienie przepompowni ścieków surowych, która zostanie posadowiona 1,7-2,0 metra poniżej poziomu wód gruntowych. Odwodnienie wykonane zostanie za pomocą igłofiltrów oraz pomp. Pompy będą zastosowane, jako instalacje samodzielne, a woda z wykopów zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych na większym terenie i będzie krótkotrwałe.

W czasie eksploatacji inwestycji woda na potrzeby technologiczne oraz socjalno-bytowe pracowników będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej. Powstałe w czasie eksploatacji ścieki socjalno-bytowe będą kierowane siecią kanalizacyjną do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków. W czasie realizacji przebudowy, ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach i systematycznie wywożone przez firmy wyspecjalizowane.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych nienarażonych na zanieczyszczenia będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu na terenie oczyszczalni ścieków, natomiast wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej narażonej na zanieczyszczenia poprzez wpusty kanalizacyjne będą odprowadzane do układu technologicznego oczyszczalni w celu oczyszczenia.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łąkowych oraz przy ujściu rzek.

W związku z wejściem w życie 17 lutego 2023r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300) przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): RW2000112569 o nazwie „Świder od Świdra Wschodniego do ujścia. Dla przedmiotowej JCWP stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Stan ekologiczny uznano za umiarkowany, natomiast stan chemiczny został określony poniżej dobrego. Dla JCWP Świder od Świdra Wschodniego do ujścia celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego, zapewnienie drożności według wymagań gatunków chronionych oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego ze złagodzeniem wskaźników [benzo(a)piren(w), benzo(g,h,i)perylen(w)] - poniżej stanu dobrego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 roku. Dla ww. JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 oraz ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

W odniesieniu do środowiska wód podziemnych, teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200066, której stan chemiczny oraz stan ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Podejmowane działania mają na celu poprawę efektywności gospodarki komunalnej oraz ograniczenie dopływu zanieczyszczeń zarówno do wód powierzchniowych jak i wód podziemnych.

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze zagrożenia powodzią wynikającym z map zagrożenia powodziowego oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 t.j.). Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


DYREKTOR
Anna Rudlicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski
2. ZZ w Warszawie – a/a

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Lublinie
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46

Lublin, dnia 23 października 2023 r.

WOOS.4220.215.2023.RWD.2

**Burmistrz Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21 – 450 Stoczek Łukowski**

Nawiązując do pisma z up. Burmistrza Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 września 2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 w sprawie wniosku dotyczącego opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim”**, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że z uwagi na konieczność dokonania dodatkowych ustaleń, stanowisko w niniejszej sprawie zostanie wydane w późniejszym terminie, **tj. do dnia 10.11. 2023 r.**

Wskazany powyżej termin jest przedłużeniem terminu zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a stronie służy ponaglenie zgodnie z art. 37 ww. ustawy.

Zwracam się z prośbą o powiadomienie zainteresowanych stron o treści powyższego pisma.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/podpis elektroniczny/**

Otrzymują:

1. adresat – ePuap

Do wiadomości:

1. MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o.

ul. Wiejska 17, 22 – 400 Zamość

2. aa.

WOOS.4220.215.2023.RWD.1



Lublin, dnia 25 września 2023 r.

Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21 – 450 Stoczek Łukowski

Nawiązując do pisma z up. Burmistrza Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski z dnia 18 września 2023 r., znak: G-G.6220.7.2023 w sprawie wniosku dotyczącego opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim**”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) uprzejmie informuję, że:

Zgodnie z art. 64. ust. 2a, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.): w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4, organ zasięgający opinii/ przedkłada także regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedłożonej dokumentacji ww. oświadczenie nie zostało umieszczone.

Ponadto należy zauważyć, że w dołączonym do dokumentacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako Wnioskodawca widnieje Spółka z o.o. MJM Inżynieria, ul. Wiejska 17, 22 - 400 Zamość.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.): „Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania”.

Z kolei art. 33. § 3 określa, że: Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W związku z powyższym w przypadku, kiedy Wnioskodawca ma ustanowionego pełnomocnika proszę o przedłożenie pełnomocnictwa - oryginalnego dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot.

Wskazane powyżej braki należy usunąć w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Nieusunięcie braków w podanym terminie, skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Lublinie
dr inż. Arkadiusz Iwaniuk
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. adresat – ePuap
2. aa.

81. / 710 65 14
514




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁUKOWIE**

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

psse.lukow@sanepid.gov.pl, <https://gov.pl/web/psse-lukow>

Łuków 22 września 2023r.



ONS.NZ.7040.49.2023

**Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Pl. Tadeusza Kościuszki 1
21- 450 Stoczek Łukowski**

OPINIA SANITARNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z Waszym pismem znak : G-G.6220.7.2023 z dnia 18 września 2023r. dot. wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 360 w m. Stoczek Łukowski, gmina stoczek Łukowski, powiat łukowski, woj. lubelskie”

wyraża opinię iż zbędne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jw.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) jak również Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowane przedsięwzięcie należy zliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest obligatoryjne. Kartę informacyjną opracowała firma MJM INŻYNIERIA Spółka z o. o. ul. Wiejska 17, 22-400 Zamość .

Istniejąca mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków posiada aktualne pozwolenie wodno – prawne na przepustowość $Q_{sd} = 630m^3/d$, $Q_{maxh} = 65,50m^3/h$.

W związku z rozwojem urbanistycznym terenów przyległych i siecią kanalizacji sanitarnej oraz długiego czasu eksploatacji urządzeń oczyszczalnia ścieków wymaga prac remontowych

i modernizacyjnych. Nie przewiduje się zwiększenia docelowej przepustowości oczyszczalni lecz zwiększenie parametrów sprawności technicznej i ekonomicznej urządzeń. Oczyszczone ścieki przewidziane są na poziomie stężenia dopuszczalnych norm od wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) w tym : $BZT_5 < 25,0 \text{ mgO}_2/\text{dm}^3$, $\text{ChZT}_{\text{Cr}} < 125,0 \text{ MGO}_2/\text{dm}^3$, zawiesina ogólna $< 35,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

Zgodnie z załączoną kartą informacyjną planowane przedsięwzięcie polegać będzie na :

- przebudowie stacji mechanicznego oczyszczania ścieków
- przebudowie istniejącego reaktora SBR oraz zbiornika zagęszczania osadu nadmiernego
- przebudowie budynku wielofunkcyjnego oraz magazynu osadu
- remoncie zbiornika na wapno
- remoncie zadaszenia do składowania osadu
- przebudowie studzienki przepływomierza
- budowie zbiornika buforowego
- budowie pomieszczenia stacji dmuchaw
- budowie głównej przepompowni ścieków surowych
- budowie komory zasuw
- przebudowie rurociągów
- likwidacji stacji PIX wraz z zadaszeniem
- wykonania rozruchu technologicznego oczyszczalni

Powierzchnia przewidzianej inwestycji zamknie się w obrębie istniejącej działki oczyszczalni ścieków. Istniejące i projektowane obiekty od strony wschodniej, południowej, zachodniej i północnej graniczą z gruntami upraw rolnych oraz lasem i zadrzewieniem. Najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana w odległości około 150,0m od przedmiotowej oczyszczalni.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są i nadal będą odprowadzane kanałem o średnicy Ø 200 do rowu opaskowego melioracyjnego do odbiornika rzeki Świder.

Przedmiotowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni pozwoli na zwiększenie niezawodności pracy układu technologicznego, poprawę parametrów ścieków oczyszczonych, zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych. Ścieki będą oczyszczane metodą osadu czynnego strefowego a więc na drodze biologicznej, przyjaznej środowisku, będą usuwały węgiel organiczny oraz związki biogenne to jest azot i fosfor – ze wspomaganie dawkowania niewielkich ilości koagulantu, co zapobiegnie eutrofizacji odbiornika ścieków – rowu melioracyjnego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w bezpiecznej odległości od obszarów chronionych. Charakter inwestycji oraz rozwiązania projektowane gwarantują brak możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania na obszary chronione.

Dla lokalizacji przedsięwzięcia na terenie działek na, których będzie realizowane przedsięwzięcie brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Usytuowanie przedsięwzięcia w świetle art. 63 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t. j. dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) przedstawia się następująco :

- obszary wodno – błotne : brak
- obszary wybrzeży i środowisko morskie : ze względu na dużą odległość planowane przedsięwzięcie nie będzie na nie oddziaływać.
- obszary górskie lub leśne : nie występują obszary górskie, leśne tak
- obszary objęte ochroną zbiorników wód śródlądowych :
nie występują w zasięgu planowanej inwestycji
- obszary wymagające specjalnej ochrony i Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody :
poza obszarami chronionymi
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia : nie stwierdzono
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne :
nie występują
- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe : odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rzeka Świder

Ścieki odprowadzane z planowanej oczyszczalni nie będą wpływać na stan chemiczny odbiornika, ponieważ nie będą zawierały substancji priorytetowych i substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków będzie oczyszczalnią mechaniczno– biologiczną pracującą w oparciu o technologię niskoobciążonego, tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogenych (azotu i fosforu) metodą biologiczną. Do planowanej oczyszczalni ścieków będą doprowadzone rurociągami ścieki z lokalnej zabudowy oraz dowożone samochodami senizacyjnymi z lokalnych szmb.

W wariantcie najkorzystniejszym dla środowiska przebudowa i rozbudowa oczyszczalni będzie zapewniać oczyszczanie mechaniczne na kracie koszowej i w sicie bębnowym, chemiczne we flotatorze, biologiczne w reaktorze bazującym na metodzie osadu czynnego, składającego się z : komory denitryfikacji wspomagającej usuwanie ze ścieków azotu, komory nityryfikacji usuwającej pozostałe zanieczyszczenia z wykorzystaniem osadu czynnego i osadnika wtórnego zatrzymującego zawiesinę organiczną i osad czynny.

Nie przewiduje się dodatkowej emisji substancji do powietrza i emisji hałasu. Niepodejmowanie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków spowoduje brak rozwoju budowy sieci kanalizacyjnej w gminie oraz będzie następować dalsza degradacja gleby i wód podziemnych.

Na etapie realizacji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków planowane jest prowadzenie wszelkiego rodzaju prac zgodnie z wytycznymi branżowymi i przepisami BHP.

Właściwa organizacja pracy oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonych prac jak również prosty i liniowy rozkład dróg dojazdowych umożliwi ograniczenie emisji hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Sprzęt i środki transportu mają być sprawne technicznie na bieżąco dokonywane przeglądy techniczne, które nie dopuszczają do skażenia wody i gleby.

Podczas budowy zostaną zapewnione przenośne sanitariaty a ścieki sanitarne będą na bieżąco wywożone do oczyszczalni.

Zaproponowane rozwiązania w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pozwalają chronić środowisko. Z przeprowadzonych analiz nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań na powietrze, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, zabytki i krajobraz w tym krajobraz kulturowy, ludzi ich zdrowie i warunki życia, oraz dobra materialne, rośliny, zwierzęta i ich siedliska. Zastosowane rozwiązania w przedsięwzięciu mają na celu ochronę środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzone w karcie informacyjnej analizy oddziaływania na środowisko wykazały, że w wyniku eksploatacji planowanej inwestycji poza granicami terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska. Eksploatacja instalacji oczyszczalni nie będzie powodować oddziaływania (np. hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, gleby) na tereny działek zlokalizowanych w dalszej odległości niż działki znajdujące się w odl. 100m od granic tego terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, lecz nie będą to oddziaływania ponadnormatywne.

W związku z powyższym nie określono działek, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, gdyż wszelkie oddziaływania planowanej instalacji nie będą powodowały ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości (działek zlokalizowanych w dalszej odległości niż działki znajdujące się w odległości 100m od granic tego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie) zgodnie z ich aktualnym przeznaczeniem.

Przyjęte propozycje projektowe uwzględniają szereg technicznych i technologicznych rozwiązań minimalizujących ujemne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Dla planowanego przedsięwzięcia obowiązuje aktualny plan m. p. z. p. Miasta Stoczek Łukowski

Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają, że inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na stan środowiska.

Brak jest więc zagrożenia zdrowia ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lukowie
Elżbieta Podgębniak

Do zwrotu : karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a

Sporządził : Leszek Jańczak tel. 25-798-21-96 w. 27

